## 具 具民股份有限公司

## 氫氧化鋁 Al(OH)₃ (MO8O)

		<b>-</b>	2.12				
規		格:	氫氧化鋁	( AI(OH) <sub>3</sub> )	99.5 %	Min	
			水份	( Moisture )	0.55 %	Max	
			氧化鐵	(Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0.01 %	Max	
			二氧化矽	(SiO <sub>2</sub> )	0.01 %	Max	
			可溶性鈉	( Soluble-Na <sub>2</sub> O )	0.05 %	Max	
			總鈉	( Total-Na <sub>2</sub> O )	0.35 %	Max	
			灼燒減量	( L.O.I. )	33.3 ~ 34.9	%	

( Whiteness )

( Median Particle Size) 8.0 μm

( Bulk Density(Tapped ) 1.1 g/cm<sup>3</sup>

用 途: -繼維與地氈背襯之耐燃與抑煙用途添加劑。

-環氧樹脂與不飽和聚脂之耐燃與抑煙用途添加劑。

-紙張塗佈之填料。

白 度

粒 徑 D<sub>50</sub>

假比重(緊)

-陶瓷、釉料的填料。

包 装: 25 公斤紙袋

比 重:

2.42

連絡處: 10459 台北市松江路 168 號 8F

電話: 886-2-2521-9262 傳真: 886-2-2521-5180


電子信箱:beam1@ms35.hinet.net

網址: www.beaming.com.tw

[其他特殊規格, 歡迎來電洽詢]

貝民公司低碳、節能 少污染, 用心、堅持、守護大自然。

2019年10月

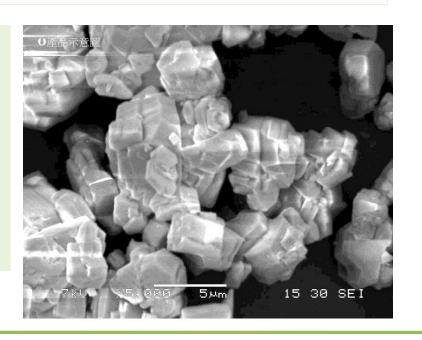

90.0

Min

Ave

Ave.